


Versu Silver

2,6-3,5 kW

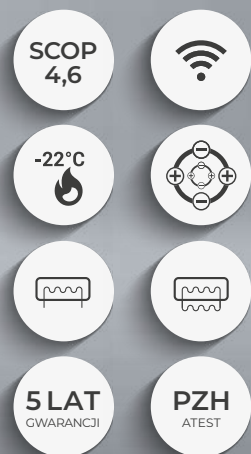

Cechy urządzenia

106



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR ⁽¹⁾



Super Jonizator iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr antybakteryjny HEPA iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾



Automatyczne żaluzje 4D



Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART wi-fi



Czujnik zmierzchu SMART



Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾



Pamięć ustawienia żaluzji



1W tryb czuwania ⁽¹⁾



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C ⁽¹⁾



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Silver 2,6 kW	Versu Silver 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3224)	3517 (1377-4308)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	613 (90-1140)	1034 (130-1650)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,7 (0,4-4,9)	4,5 (0,6-7,2)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3703)	3810 (1066-4381)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	637 (110-1080)	1030 (160-1560)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,8 (0,5-4,7)	4,5 (0,7-6,8)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	3,5
SEER			W/W	8,6	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	107	154
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5	2,5
SCOP			W/W	4,6	4,6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	A++
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	775	775
Osuszanie			l/h	1	1,2
Maksymalne zużycie energii			W	2200	2200
Maksymalny prąd pracy			A	9,6	9,6
Jednostka wewnętrzna				VS26Xi	VS35Xi
Kod produktu EAN				—	—
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1150 / 950 / 850 / 750		1150 / 950 / 850 / 750
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	558 / 478 / 384 / 240		558 / 478 / 384 / 240
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 26 / 22 / 20		37 / 26 / 22 / 20
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	51		51
Pobór mocy		W	26		26
Prąd pracy		A	0,1		0,1
Wymiary netto	S × G × W	mm	897 × 182 × 312		897 × 182 × 312
Wymiary brutto	S × G × W	mm	985 × 260 × 385		985 × 260 × 385
Waga netto / Waga brutto		kg	10,5 / 14,2		10,5 / 14,2
Odpyływ skroplin		mm	16		16
Jednostka zewnętrzna				VO26Xo	VO35Xo
Kod produktu EAN				—	—
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	800 / 620 / 450		800 / 620 / 450
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2150		2150
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	54		54
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	60		60
Wymiary netto	S × G × W	mm	765 × 303 × 555		765 × 303 × 555
Wymiary brutto	S × G × W	mm	887 × 337 × 610		887 × 337 × 610
Rozstaw mocowań		S × G (mm)	452 × 286		452 × 286
Waga netto / Waga brutto		kg	26,7 / 29,1		26,7 / 29,1
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		R32
	GWP		675		675
	Ilość (do 5mb)	kg	0,62		0,62
		TCO ₂ eq	0,42		0,42
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12		12
Przylączya rur	Ciecz / Gaz	mm(całe)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji		m	25		25
Maksymalna różnica poziomów		m	10		10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f		220-240-50, 1f
Zabezpieczenie		A	C10		C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²	3 × 1,5		3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5		5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5		4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	17~32 / 0~30		17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -22~30		-15~50 / -22~30
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	●
1:2 DUAL					
1:X MULTI				●	●

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy